

PREMIAL PRODIGY

МОЙКИ ИЗ 3-ММ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОЙКИ PR7245 CASCADE

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯТОР ВОДЫ





Регулирование душевого потока:

поверните **ВПРАВО** «холодная вода - смешанная вода - горячая вода», вернитесь в среднее положение «закрыто»

Регулирование смесителя:

поверните **ВЛЕВО** «холодная вода - смешанная вода - горячая вода», вернитесь в среднее положение «закрыто»

Нажмите на **кнопку на изливе** для переключения режима подачи воды

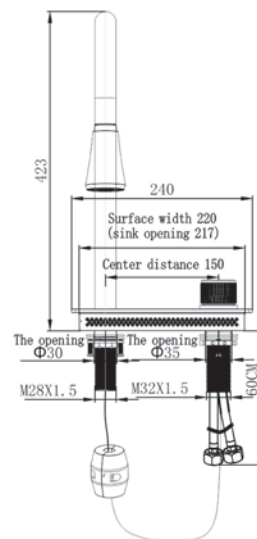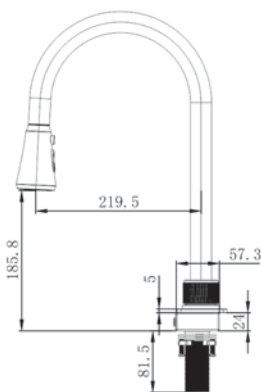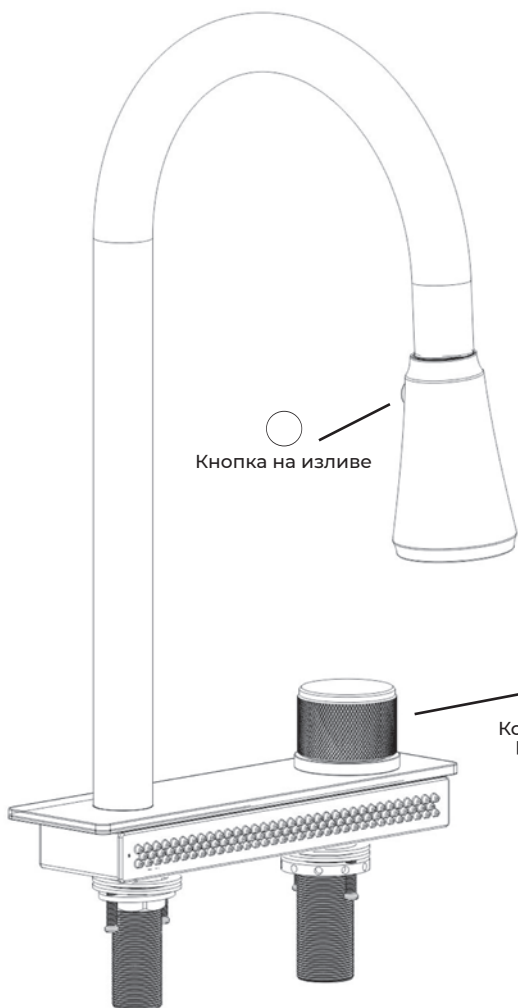


Инструкция содержит важную информацию по установке изделия.


Производитель оставляет за собой право изменять характеристики изделия, упаковку.

Примечания:


1. Тщательно промойте шланги подводки воды, чтобы удалить из них загрязнения.
 2. Максимальное рабочее давление: 0,5 МПа (5 бар). Если давление воды превышает 0,5 МПа (5 бар), необходимо установить редукционный клапан.
- Максимальная рабочая температура и температура воды в кране: 60 °С.




1 Установите панель со смесителем в мойку




2 Вкрутите винты в монтажное кольцо




3 Перед закручиванием монтажного кольца установите прокладку




4 Отрегулируйте положение и закрутите винты в монтажное кольцо




5 Подсоедините шланги подачи воды к панели со смесителем и к источнику горячей и холодной воды




6 Закрепите противовес на выдвижном шланге, не фиксируя его



7 Подсоедините выдвижной шланг к шлангу подачи воды



8 Отрегулируйте противовес и зафиксируйте его



9 Включите горячую и холодную воду, дайте воде стечь около 2-х минут

Уход за смесителем:

1. Включите кран и протрите насадку, чтобы удалить загрязнения.
2. Если поток воды из аэратора уменьшается при прежнем напоре, возможно, это из-за загрязнений. Снимите аэратор и очистите его, чтобы восстановить подачу воды.

Рекомендации по уходу за изделиями из нержавеющей стали.

Для безопасной чистки нержавеющей стали рекомендуется ополаскивать чистой водой мойку после каждого использования, применять только мягкие губки, безворсовые салфетки и моющие средства с содержанием ПАВ < 5%.

Запрещено:

1. Использовать чистящие средства на основе кислот, щелочные средства, абразивные порошки, содержащие хлор и хлорид натрия, или перекись водорода, кислородные отбеливатели и пятновыводители.
2. Использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, грубые и твердые щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность мойки.