

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование


Модель

Дата продажи

Продавец/подпись продавца

Подпись покупателя

**Без правильно оформленного  
гарантийного талона и  
при наличии исправлений в нем,  
претензии не принимаются.**

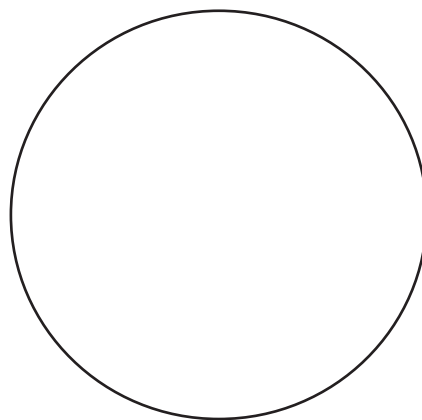

**PREMIAL**  
KITCHEN SINKS

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КУХОННЫЕ МОЙКИ PREMIAL® SILK BRUSH stainless steel AISI 304

Модели: 4242, 4249, 5050, 5851, 6045, 6350, 6804, 6845,  
7246, 7546, 7843, 7844, 8350, 9802, 9812

Покрытие: сатин, графит, пурпурный, золотой,  
сатин EcoCore, графит EcoCore, золотой EcoCore

MYPREMIAL.RU  
like@premial-furniture.ru  
8 920 007 90 37

## Технические характеристики и условия гарантии:

Мойка (раковина) Premial® Silk brush — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без нее, принимающий воду от смесителя или крана для осуществления мытья посуды и продуктов питания, выполненный из нержавеющей стали. Мойки изготовлены из нержавеющей стали марки AISI304, аутентичная марка по ГОСТ Р 08Х18Н10. Толщина нержавеющей стали до 3 мм.

Мойки выполнены вручную методом вытяжки, дно сваривается «конвертом». Сварные швы на видимой поверхности моек зачищены и отполированы. Видимая поверхность моек полирована, сатинирована и ее шероховатость не более 0,32 мкм. Не допускается наличие пятен различных оттенков, волнистости и царапин глубже оксидной пленки.

Типы и основные размеры моек должны соответствовать данным **таблицы 1**.

| МОДЕЛЬ/ТИП МОЙКИ |  | Длина наружная, мм | Ширина наружная, мм | Глубина чаши внутренняя, мм |
|------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 4242 ROMANCE     | Мойка из нержавеющей стали с одной чашей встраиваемая  | 420                | 420                 | 220                         |
| 4249 SOLE        |  | 496                | 420                 | 220                         |
| 5050 EVEN        |  | 550                | 550                 | 220                         |
| 6045 ENVELOPE    |  | 600                | 450                 | 220                         |
| 6845 DISPLAY     |  | 680                | 450                 | 220                         |
| 7246 CASCADE     |  | 720                | 460                 | 220                         |
| 7546 ARCHITECT   | 750  | 460                | 220                 |                             |
| 7843 DISPARITY   | Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами встраиваемая | 780                | 430                 | 220                         |
| 8350 BOWLS       |  | 830                | 430                 | 220                         |
| 5851 SWIFT       | Мойка с крылом   | 580                | 510                 | 220                         |
| 6350 EYRIE       |  | 630                | 500                 | 220                         |
| 7844 CORBIE      |  | 780                | 440                 | 220                         |
| 6804 MOON        | Мойка накладная  | 370                | 370                 | 220                         |
| 9802 CURIOUS     |  | 650                | 380                 | 220                         |
| 9812 SINGULAR    |  | 550                | 380                 | 220                         |

Конструкция мойки предусматривает наличие отверстий для установки выпуска и водоразборной арматуры. Диаметры и расположение отверстий в мойках для установки водоразборной арматуры соответствуют МММ с отклонениями ±1.0 мм.

## Комплектация:

1. Кухонная мойка PREMIAL® SILK BRUSH, сталь марки 304.
2. Водосливная арматура: слив, перелив, сифон, гофра.

Дополнительно в составе комплекта раздвижной колландер (корзина в чашу мойки): сталь, полимер.

Кухонная мойка упакована в нетканый мешок из спанбонда и индивидуальную коробку из микрогофрокартона. Гравировка логотипа и марки стали на крыле мойки.

Фурнитура упакована в нетканый мешок из спанбонда с замком зип-лок. Гравировка логотипа и марки стали на крыле мойки.

Детали крепления мойки к столешнице/подстолью и детали для обеспечения водонепроницаемости мест соединения мойки со столешницей/подстольем в комплект не входят и продаются отдельно.

При горизонтальном положении бортов мойки дно ее чаши имеет уклон к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск.

Мойки имеют на невидимой поверхности чаши шумопоглощающее покрытие.

Мойки маркируются. На наружной поверхности мойки указаны наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, а также дополнительно может быть указана марка нержавеющей стали. Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.

## Условия эксплуатации:

После каждого использования изделие необходимо протирать мокрой губкой и вытирать насухо мягкой салфеткой.

## Уход:

Регулярная чистка мойки мягкими или безворсовыми губками, смоченными в мыльном растворе (чистящих средствах на мыльной основе). Исключить в уходе: использование твердых мелкозернистых абразивных веществ, грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность мойки; чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор и соду.

## Гарантийный срок на металлический корпус мойки: 3 года

### Гарантия не распространяется на:

- Дефекты, полученные во время транспортировки, монтажа кухонной мойки.

**ВНИМАНИЕ!** Для правильной и качественной установки рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов: сотрудников организаций или индивидуальных предпринимателей, одним из основных видов деятельности которых является сборка и установка кухонной мебели, установка и подключение санитарно-технических приборов к системе водоснабжения и водоотведения.

- Дефекты, возникшие в результате воздействия химических, абразивных и других веществ, не предназначенных для ухода за изделием.

- Механические повреждения, полученные в ходе подготовки к монтажу, в ходе монтажа, в ходе эксплуатации потребителем: царапины, выбоины, вмятины, потемнения покрытия и др.

## Врезной монтаж:

1. Положите мойку лицевой стороной вниз на место предполагаемой установки. Проверьте, чтобы боковые стенки, передние и задние планки тумбы не мешали расположению чаши.
2. Обведите контур мойки строго по краю.
3. Снимите мойку, отступите внутрь на 15-20 мм, проведите второй контур относительно внешней линии. Внутренний контур является рабочим контуром.
4. Просверлите отверстие диаметром не менее 10 мм в любом месте внутреннего контура.
5. Выпилите отверстие электролобзиком по внутреннему контуру
6. Обработайте вырез в столешнице гидроизоляционным материалом, чтобы избежать разбухания в случае попадания влаги. Например, нейтральным санитарным герметиком на основе силикона.
7. Обезжирьте край мойки и край столешницы в месте соприкосновения. Нанесите клей-герметик на поверхность столешницы по периметру выреза.
8. Аккуратно переверните мойку и вставьте ее в отверстие, не задевая нанесенный на края герметик. Излишки силикона удалите чистой тряпкой.
9. Водосливная арматура монтируется и подключается к системе канализации.

\* **Подстольный монтаж** кухонной мойки зависит от материала столешницы. Рекомендуемые варианты - это камень, массив дерева.

Для этого вида монтажа используют специальный инструмент и крепление, которые продаются отдельно и в комплект не входят.